



Винтовые клеммы больших сечений на монтажную панель


Группа изоляционного материала: 1
 Степень загрязнения: 3
 Штук в упаковке: 6 (кроме AVK PB 150: 4 шт.)

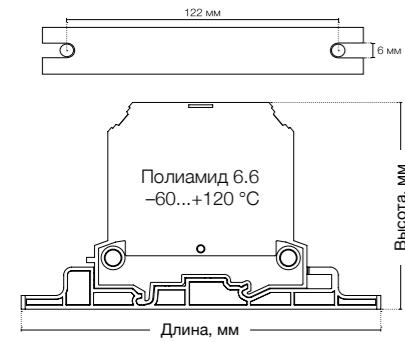


AVK PB 50




Ширина: 20 мм

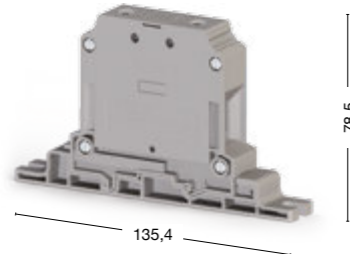


AVK PB 70 RD




Ширина: 22 мм



AVK PB 95



Ширина: 25 мм



AVK PB 150




Ширина: 31 мм



AVK PB 240



Ширина: 36 мм



● 304 440

● 304 450


● 304 460

● 304 470

● 304 480

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	1 000	150	50 мм ²	1 000	192	70 мм ²	1 000	232	95 мм ²	1 000	309	150 мм ²	1 000	415	240 мм ²
UL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода	304 440			304 450			304 460			304 470			304 480		
Одножильный/Многожильный, мм ²	16–70/25–50			16–70/16–70			25–95/35–95			35–150/50–150			50–240/70–240		
Многожильный с наконечником, мм ²	25–50			16–70			35–95			50–150			70–185		
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	10–16			16–25			16–35			25–50			35–50		
Сечение AWG	10–1/0			6–2/0			4–3/0			2 AWG–300 kcmil			2/0 AWG–500 kcmil		
Длина снятия изоляции, мм	22–24			22–24			26–28			29–31			33–35		
Момент затягивания, Нм	6–10			6–12			10–15			10–18			10–20		

Аксессуар	304 440			304 450			304 460			304 470			304 480		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 AVK/EK6	AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20	AVK/EK6	304 370	20

Перемычка	304 440			304 450			304 460			304 470			304 480		
	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 50/2	UK 50/2	478 332	5	UK 70/2	478 372	5	UK 95/2	478 342	5	UK 150/2	478 352	5	UK 240/2	478 362	5
	UK 50/3	478 333	5	UK 70/3	478 373	5	UK 95/3	478 343	5	UK 150/3	478 353	5	UK 240/3	478 363	5
	UK 50/4	478 334	5	UK 70/4	478 374	5	UK 95/4	478 344	5	UK 150/4	478 354	5	UK 240/4	478 364	5

Технические данные	304 440			304 450			304 460			304 470			304 480		
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			8			8			8			8		
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	B10			A11			B12			B14			A16		
Частичная изоляция	—			—			—			—			—		
Маркировка	KOIP SM W			KOIP SM W			KOIP SM W			KOIP SM W			KOIP SM W		